

สรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และขยายเขตระบบท่อส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนยาง หมู่ที่ 6 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร


สถานที่ก่อสร้าง ระบบท่อส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนยาง หมู่ที่ 6 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น


ประมาณการเมื่อ 14 ก.ค. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	งานปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบท่อส่งน้ำ	477,081.43	1.3074	623,736.27	Factor F
2	งานป้ายโครงการ	-	1.0700	-	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างและครุภัณฑ์ทั้งสิ้น			623,736.27	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			616,000.00	
	ตัวอักษร	(หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)			


(ลงชื่อ)  (นายสมนึก คำหอม) ผู้ช่วยช่างโยธา

สำรวจ/ประมาณการ


- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  (นางอุไรวรรณ เครือเขื่อนเพชร) นายช่างโยธาอาวุโส


ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)  (นางอุไรวรรณ เครือเขื่อนเพชร) นายช่างโยธาอาวุโส


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)  สิบเอก (ศรชัย ศรศรี) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ


เห็นชอบ

(ลงชื่อ)  (นายพิชณู ปราบณรงค์) เจ้าพนักงานประจำสำนักงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)  (นายประพันธ์ ยอดสวัสดิ์) นายกององค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ

อนุมัติ

(ลงชื่อ)  (นายสมนึก คำหอม) ผู้ช่วยช่างโยธา

กรรมการ

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าช่างต่อขยายระบบท่อส่งน้ำ

แบบ ปร.4 1/2

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และขยายระบบท่อส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนยาง หมู่ที่ 6 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  
สถานที่ก่อสร้าง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนยาง หมู่ที่ 6 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อ PVC Dia 8"ระบบส่งน้ำ (ขยายเขตท่อส่งน้ำ)								
1.1	งานดินขุด พร้อมกลับ (เครื่องจักร)	388.00	ลบ.ม.	-	-	44.31	17,192.28	17,192.28	
1.2	งานท่อ PVC ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน Dia 8" ยาว 4 เมตร	140.00	ท่อน	2,315.00	324,100.00	186.00	26,040.00	350,140.00	
1.3	สามทาง PVC Dia 8" ลด 4"	6.00	อัน	2,606.00	15,636.00	-	-	15,636.00	
1.4	ฝาครอบปิดท่อ PVC Dia 8"	1.00	อัน	583.00	583.00	-	-	583.00	
1.5	น้ำยาประสานท่อ 1,000 กรัม	20.00	กป.	436.00	8,720.00	-	-	8,720.00	
2	งานประตุน้ำระบบจ่ายน้ำ								
2.1	งานประตุน้ำเหล็กหล่อ Dia 8" แบบหน้างาน 2 ด้าน	1.00	ชุด	16,020.00	16,020.00	-	-	16,020.00	
2.2	ประตุน้ำ PVC ขนาด Dia 4"	12.00	อัน	1,050.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
2.3	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน Dia 4" ยาว 4 เมตร	5.00	ท่อน	435.00	2,175.00	-	-	2,175.00	
2.4	ข้อต่อ PVC 90 องศา Dia 4"	12.00	อัน	192.00	2,304.00	-	-	2,304.00	
2.5	สามทาง PVC 90 องศา Dia 4"	6.00	อัน	435.00	2,610.00	-	-	2,610.00	
2.6	งานท่อเหล็ก (บนดิน) Dia 200 มม.	12.00	เมตร	1,416.00	16,992.00	102.00	1,224.00	18,216.00	
2.7	หน้างานเหล็กเหนียว Dia 200 มม.	2.00	อัน	1,427.00	2,854.00	-	-	2,854.00	
2.8	ข้อต่อตรงพร้อมหน้างาน PVC 1 ด้าน Dia 200 มม.	2.00	อัน	856.00	1,712.00	-	-	1,712.00	
2.9	น็อต + สกรู + ประกันยาง Dia 200 มม.	2.00	ชุด	398.00	796.00	-	-	796.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน</b>							<b>451,558.28</b>	<b>ยกยอด</b>

(ลงชื่อ).....สำรวจ/ประมาณราคา  
(นายสมนึก คำหอม)

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ  
(นางอุไรวรรณ เครือเขื่อนเพชร)



บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าวางท่อขยายเขตระบบท่อส่งน้ำ

แบบ ป.ร.4 2/2

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และขยายเขตระบบท่อส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนยาง หมู่ที่ 6 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

สถานที่ก่อสร้าง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนยาง หมู่ที่ 6 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ

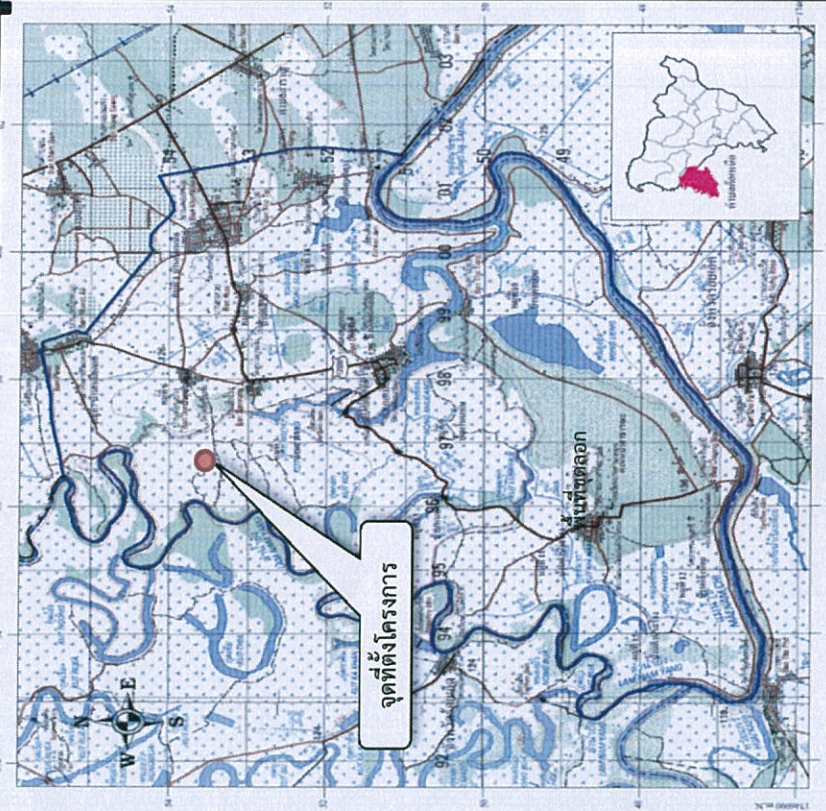
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งาน คล.เสริมเหล็กของส่งน้ำดาดคอนกรีต ขนาด 0.20X0.25 เมตร	11.24	ลบ.ม.	2,019.00	1,528.80	436.00	4,900.64	6,429.44	
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (ค2)								
3.2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	99.04	กก.	25.04	2,479.96	3.81	377.34	2,857.30	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	399.20	กก.	23.90	9,540.88	4.10	1,636.72	11,177.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.84	กก.	60.75	294.03	-	-	294.03	
3.3	งานไม้แบบ รวมไม้คร่าวค้ำยัน	7.71	485.00	3,739.35	133.00	1,025.43	4,764.78		
								477,081.43	

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น (1-3)

(ลงชื่อ).....สำรวจ/ประมาณราคา  
(นายสมนึก คำหอม)

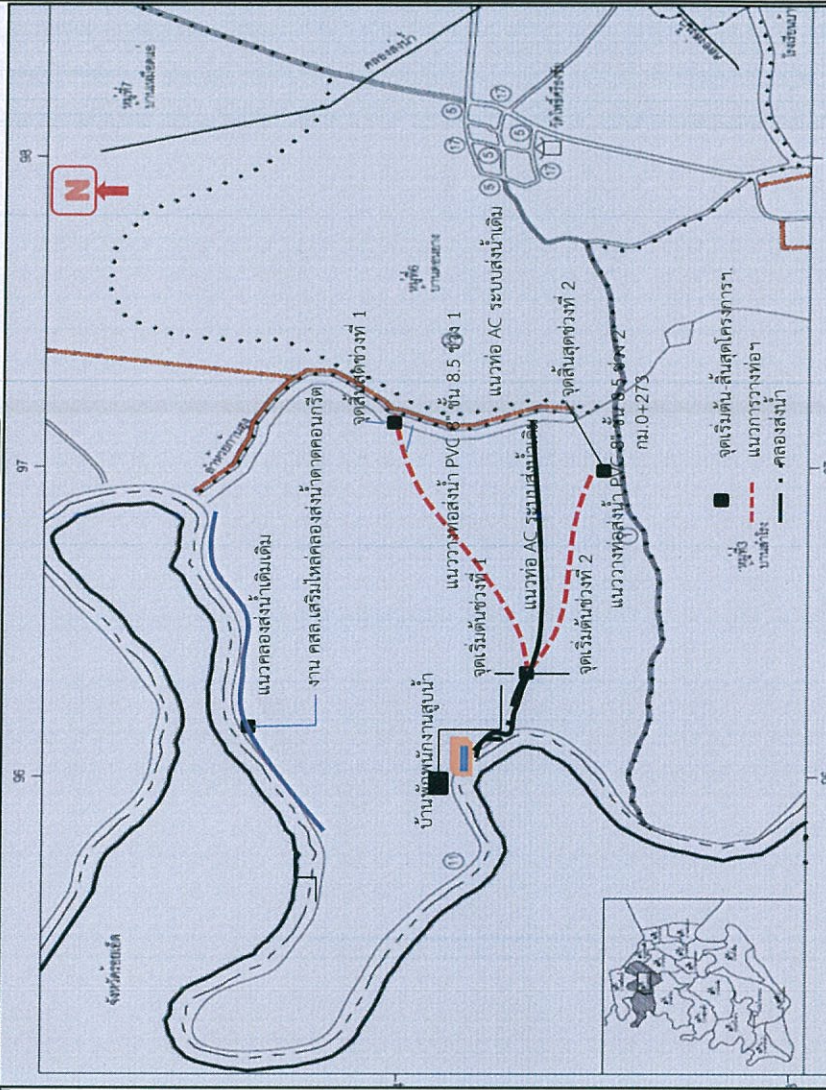
(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ  
(นางอุไรธรรม เครือเขียนเพชร)

แผนที่ตั้งเขยบริเวณที่ตั้งโครงการ



จุดที่ตั้งโครงการ

ผังบริเวณก่อสร้าง



รายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายระบบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนยาง		
	หมู่ที่ 6 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร		
เขียนแบบ	ตรวจ	เห็นชอบ	อนุมัติ
(นายสมนึก ศาหอม) ผ.ช่างโยธา	(นางอุไรวรรณ เครือเขื่อนเพชร) นายช่างโยธาอาวุโส	(นางอุไรวรรณ เครือเขื่อนเพชร) นายช่างโยธาอาวุโส	สิบเอก (ศรีชัย ทรัพย์) ปลัด อบต.ค้อเหนือ
ผังบริเวณก่อสร้าง มาตรฐาน 1:5000		องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ นายคณต อนุเมธี (นายประพันธ์ ยอดลาวาสดี) นายก อบต.ค้อเหนือ	